

## PARTICOLARI COSTRUTTIVI DI CARATTERE 9 ENERAL Т

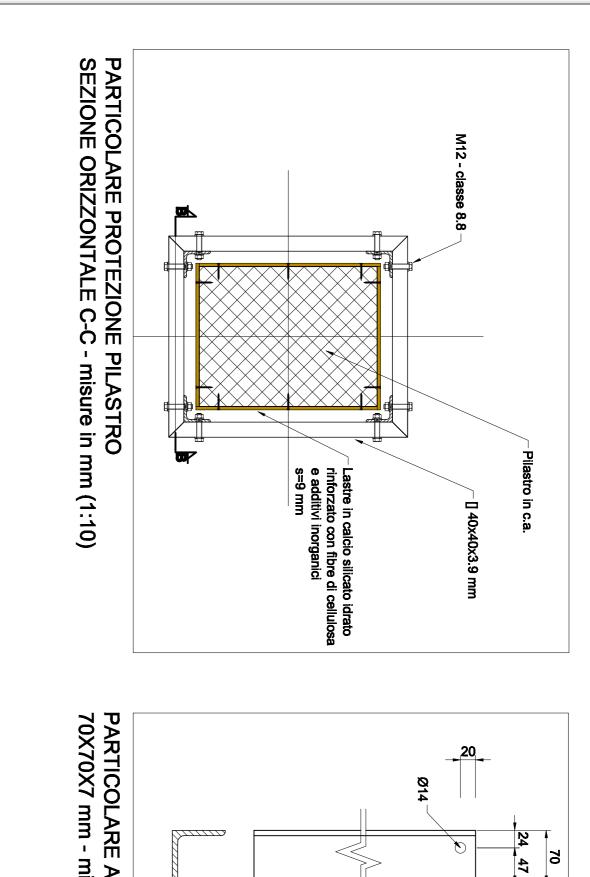

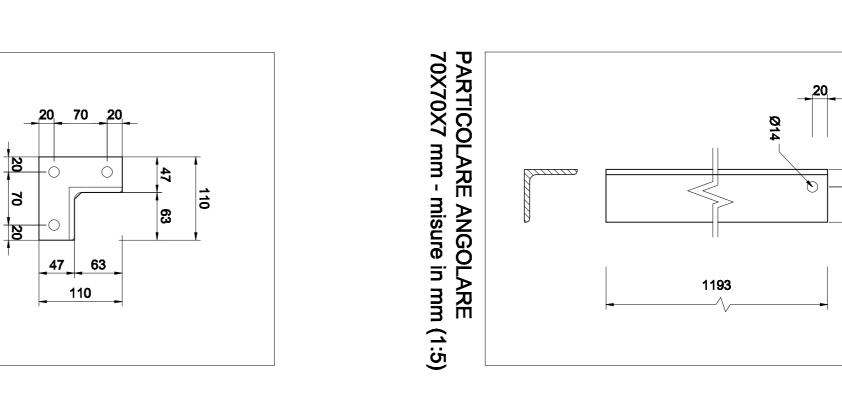

OR 120 -

misure in mm (1:20)

mpermeabilizzazione con a guaina bitume-polimero oplastomeriche (RIV.050) –

40

CANNA FUMERIA E COMIGNOLO (FIR.080) - misure in cm (1:10)

**4** 

4


a di base angolare s=7 mm

Pilastro in c.a. esist
da proteggere

0 0

**© ©** 

Vite di fissaggio

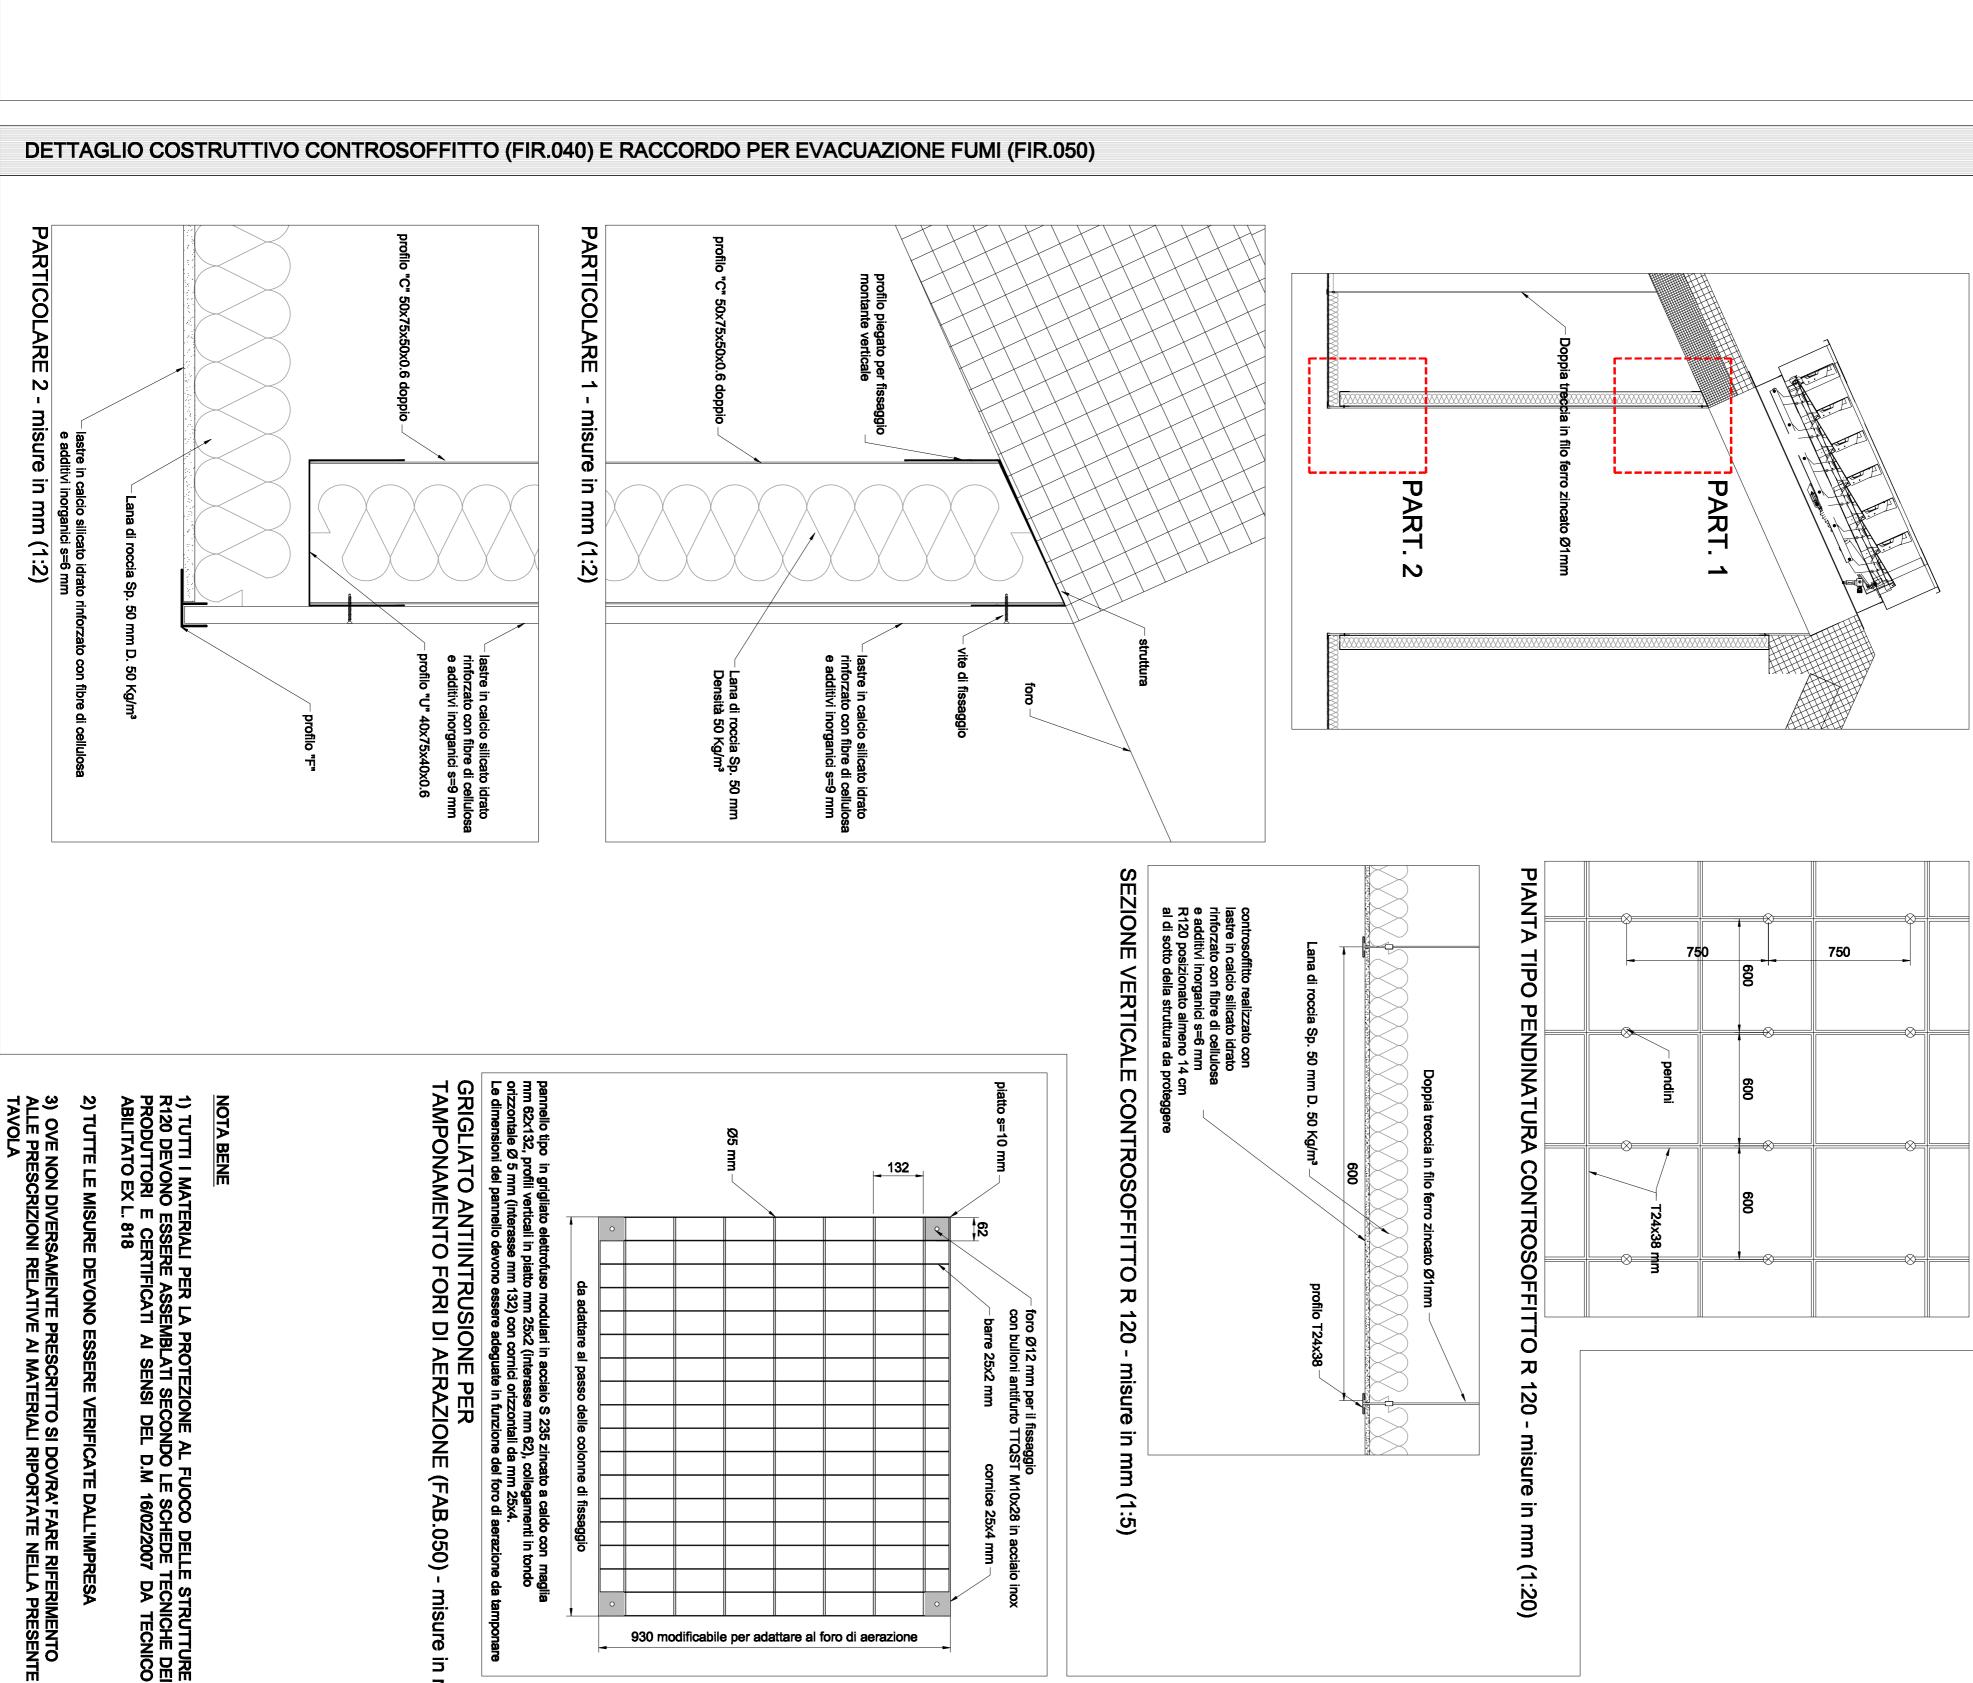

PARTICOLARE PROTEZIONE PILASTRO SEZIONE ORIZZONTALE A-A - misure in mm (1:10)

PARTICOLARE PIATTO DI FISSAGGIO A TERRA misure in mm (1:5)

pilastro in c.a.

tubo 40x40x3.9 mm

PARTICOLARE PROTEZIONE PILASTRO SEZIONE VERTICALE B-B - misure in mm (1:10)

1200

300

Lastre in calcio silicato idrato rinforzato con fibre di cellulosa e additivi inorganici s=12 mm

300

300

क रा

280

4

tassello M12 - L=100 mm in resina chimica

100

PROTEZIONE AL FUOCO DELLE STRUTTURE MBLATI SECONDO LE SCHEDE TECNICHE DEI AI SENSI DEL D.M 16/02/2007 DA TECNICO

ESSERE VERIFICATE DALL'IMPRESA

